




MONTERING

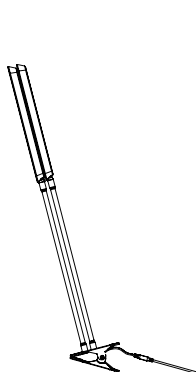


Med klemme
Praktisk og kortfattet
Passer for alle steder

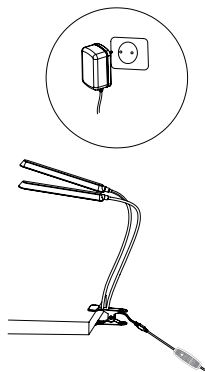

Kobles til adapter
og 220-240V vekselstrøm

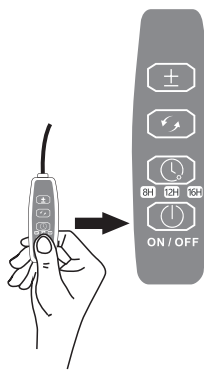


Trykk på "PÅ/AV"
knappen for å slå på
lyset

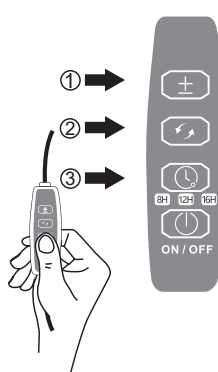


Velg ikonet
lysstyrke, spektrum og
timerinnstilling du foretrekker

INKLUDERT I PAKKEN




LED lysarmatur med
bryter på kabel



Adapter

DIMENSJONER

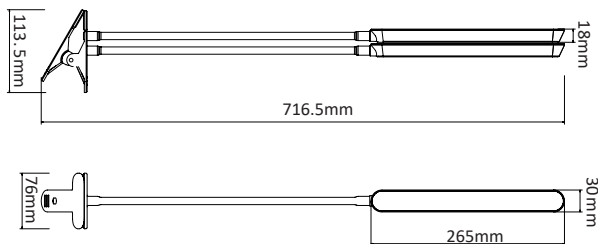

TEKNISKE DATA:

Forbruk	Lysvinkel	Driftsspennning	
10W	360°	100-240 AC	

Levetid	Fysiske mål	CRI(Ra)	IP grad
25.000 timer	716.5x76x113.5 mm	>80	20 Innendørs bruk

FUNKSJONER



Høy PPFD
Jevnt lys



8/12/16 Timer
Automatisk timer



Hele året



Justerbar lysstyrke



360° omdreining



Europeisk design

KONTROLLEN


3 Valgfrie spektrum

Hvitt + rødt og blått spektrum:
Passer for alle stadier av planter.

Hvitt spekter:
Egnet for frøplantestadiet.

Rødt og blått spektrum:
Fremme planter for å vokse mer
blader for fotosyntese.

PÅ/AV-bryter
Trykk for å slå på/av lyset

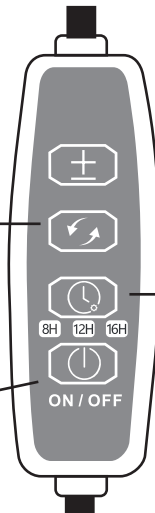

Lysstyrke

5-nivå dimbar, den opprinnelige
innstillingen er lyseste modus

Innebygd automatisk timer

8H: 8 timer på og 16 timer av syklus
(Trykk på knappen, blått lys blinker én
gang gjentatte ganger)
12H: 12 timer på og 12 timer av syklus
(Trykk på knappen igjen, blått lys
blinker to ganger gjentatte ganger)
16H: 16 timer på og 8 timer av syklus
(Trykk på knappen for 3. gang, blått lys
blinker 3 ganger gjentatte ganger)

OBS

1. Når det blå signallyset under timerikonet er på før du trykker på PÅ/AV-knappen, indikerer det at hele lyset er slått på.
2. Den opprinnelige innstillingen for dette lyset er 100% lysstyrke med hvitt + rødt og blått spektrum. Lyset vil fortsette å lyse i 24 timer hvis du ikke velger noen timermodus etter at du har snudd på lyset.
3. Hvis du slår av lyset og slår på lyset igjen, vil lysstyrken og spekteret forbli den samme. Du må imidlertid velge timermodus på nytt, ellers blir det på i 24 timer.

ANBEFAL POTTEPLANTER

1. Urter: basilikum, persille, timian, mynte, dill etc
2. Blomster: Dianthus, coreopsis, gazania, phlox etc.
3. Sukkulenter: Cotyledon, sedum, echeveria etc.

TIPS

- Ideell temperatur: 65-76 °F / 16-24 °C.
- Hold belysningspanelet 1" - 2" over plantene for å sikre at de får riktig mengde lys.
- 16 timer på og 8 timer av med sterkest lysstyrke er den beste innstillingen for at planter vokser bedre og raskere, da bare når planter får nok DLI (Daily light integral), vil de vokse raskere og sterkere

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les alle instruksjonene før du bruker vekstlyset.

1. ADVARSEL- for å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade. Koble fra stikkontakten før du monterer, tar av eller rengjør deler.
2. Ta riktige forholdsregler når du bruker vekstlyset i nærheten av eller av personer som trenger tett tilsyn, inkludert barn.
3. Denne enhetens sikkerhet er kun garantert hvis disse instruksjonene følges riktig, derfor bør de oppbevares for fremtidig vedlikehold.
4. Bruk aldri vekstlyset hvis den har en skadet ledning eller støpsel.
5. Ledningen eller lampen må ikke utsettes for væske eller vaskemiddel.
6. Rengjør vekstlyset med en fuktig, myk og ren klut.
7. Ikke bruk utendørs.
8. Ikke la vann berøre den varme LED-belysningsmodulen.
9. Hold vekstlyset unna direkte varmekilder (komfyr, ovnsventiler osv.).
10. Ikke plasser eller senk ledningen, støpselet, LED-lyspanelet i vann eller annen væske for å rengjøre det.
11. Elektriske ledninger må være i samsvar med lokale forskrifter av kvalifiserte teknikere.
12. Dette produktet er kun til privat bruk. Den er ikke godkjent for kommersielle applikasjoner.
- 13 Hvis ledningen du mottok er skadet, må den skiftes ut av produsenten for å unngå fare.
14. Ikke bruk vekstlyset til annet enn tiltenkt bruk.
15. Eventuelle endringer eller modifikasjoner av dette produktet er ikke uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.



IP20



Sorteres
som
kartong

Produsert i Kina for
K.ENG & CO A/S (Lampehuset)
Vestvollveien 34B N-2019
Skedsmokorset Norway